
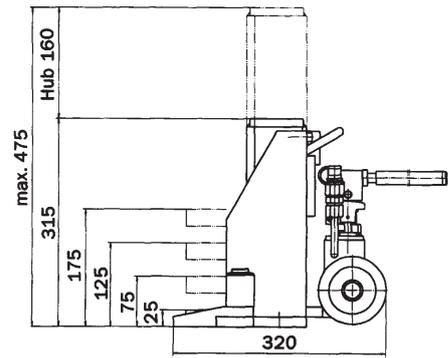




Serienmäßige Merkmale:

- **Alle Innenteile aus rost-freiem Material gefertigt.**
- **Sicherheitsventil** (Überlastungsschutz)
- **Ablaßschraube** zum feinfühligem Absenken der Schwerlast.
- **Hochwertiges Material**, dadurch wesentlich reduziertes Eigengewicht bei gleichzeitig erhöhter Traglast.
- **Neu entwickelte Sicherheitshebelasche.** Unfälle werden durch falsches Einhängen der Lasche ausgeschlossen.
- **Stabile Schwenkfüße** verhindern das Kippen des Hebeegerätes unter Last.
- **Tropffreier Schnellverschluß** ermöglicht den Anschluß an die externe hydraulische Handpumpe oder hydraulische Elektropumpe.
- **Teleskoppumpenhebel** garantiert das Fahren des Gerätes ohne Bücken.
- **Vollgummiräder**, dadurch leichter fahrbar
- **Um 180° drehbares Pumpengestänge**, ermöglicht den Einsatz des Hebeegerätes auf engstem Raum.
- **Prüfzeichen UVV 7 - VBG 8**

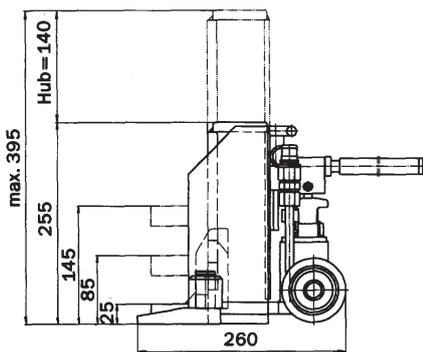


Technische Daten

	V5	V10	V20
Volltraglast	5 t	10 t	20 t
Arbeitsdruck	520 bar	520 bar	520 bar
Kleinste Ansetzhöhe mittels Lasche	20 mm	25 mm	40 mm
Hubhöhe	140 mm	160 mm	160 mm
Größte Ansetzhöhe bei max. verstellter Hublasche	145 mm	175 mm	170 mm
Verstellbarkeit der Hublasche	3x	4x	3x
Größe der Kopfplatte	68x60 mm	80x72 mm	120x110 mm
Ansetzhöhe mittels Kopfplatte	255 mm	315 mm	325 mm
Außenmaße LxBxH	260x210x255 mm	320x240x310 mm	455x320x325 mm
Eigengewicht mit Ölfüllung	21 kg	32 kg	72 kg




Volltraglast bis zu 10 t

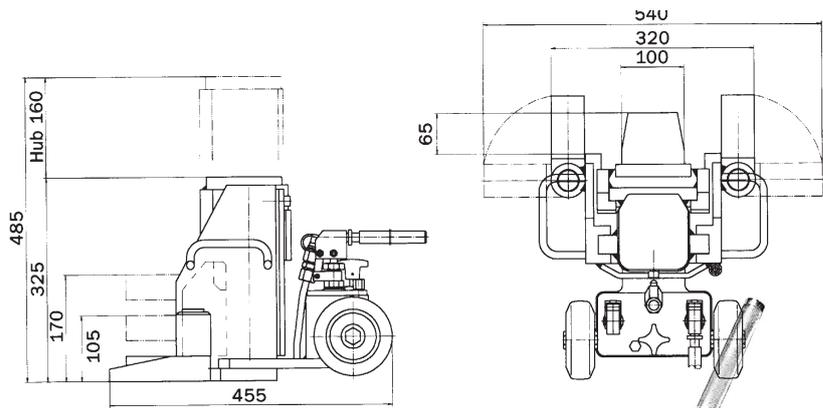

GKS-PERFEKT Hebegerät des Typs V20: Volltraglast bis zu 20 t





V10 Rückansicht

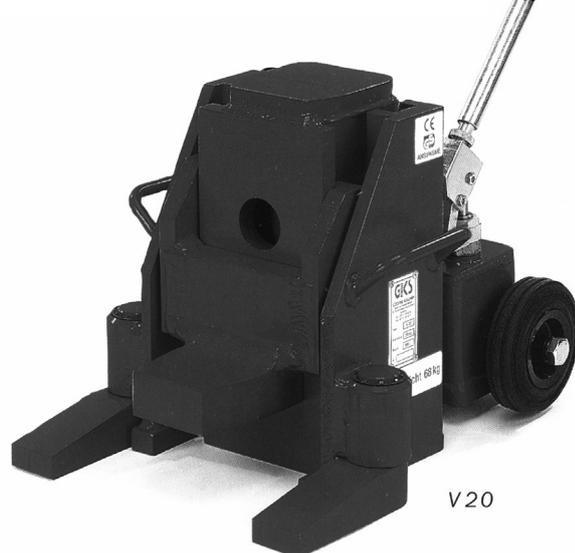


V20

Technische Daten	F20
Transportfahrwerk verstellbar, Traglast	20 t
16 Lastrollen 140x85 mm, Einbauhöhe	180 mm
Auflagefläche je Kassette mit rutschfesten Waffelgummiauflagen	280x220 mm
Distanzstange verstellbar von	610-1600 mm
Eigengewicht	95 kg

Gesamtraglast der Typen F20 und L20 40 t

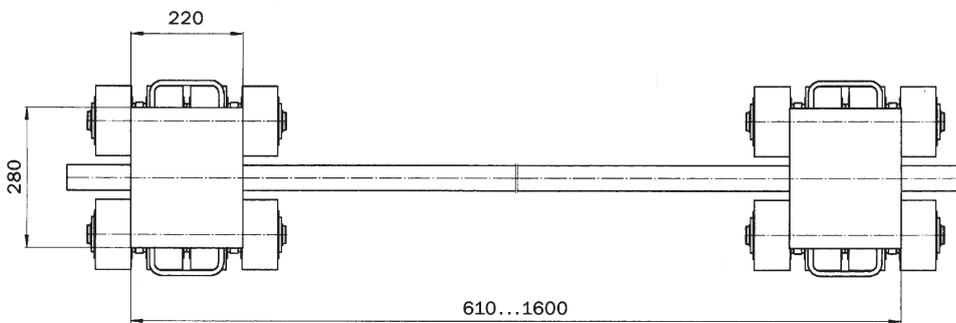

Transportfahrwerk F20

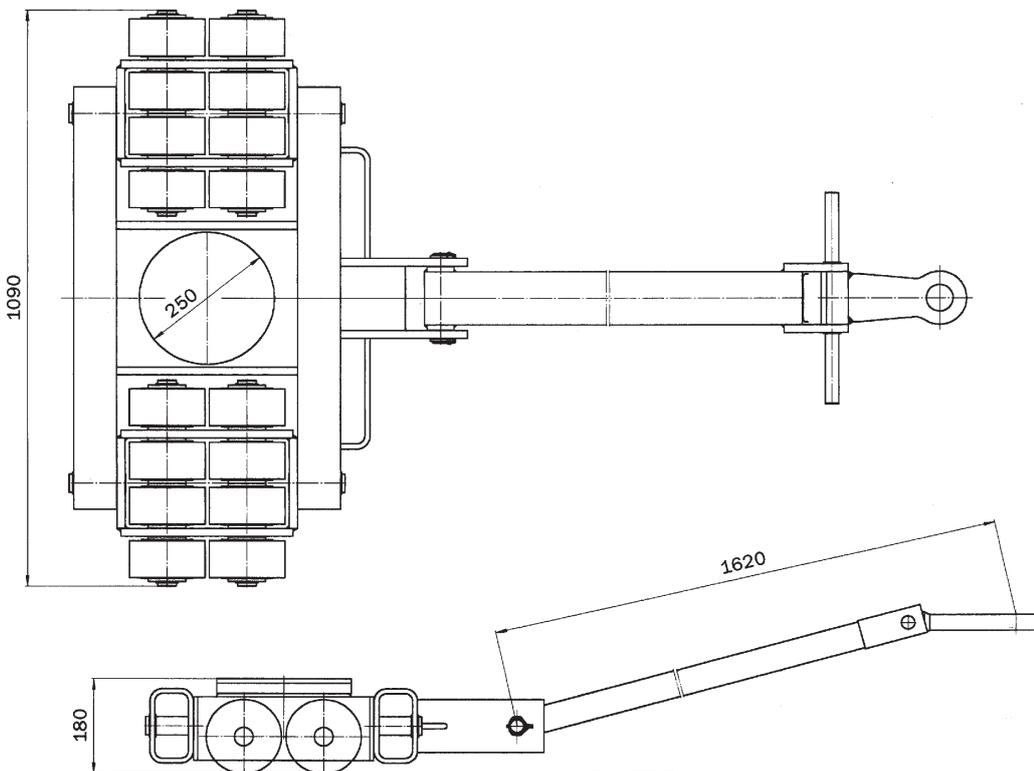

Transportfahrwerk L20, lenkbar



Technische Daten

F12



Transportfahrwerk verstellbar, Traglast	12 t
16 Lastrollen 85x85 mm, Einbauhöhe	110 mm
Auflagefläche je Kassette mit rutschfesten Waffelgummiauflagen	200x220 mm
Distanzstange (mit Gelenk) verstellbar von	740-1500 mm
Eigengewicht	45 kg

Gesamttraglast der Typen F20 und L20

24 t

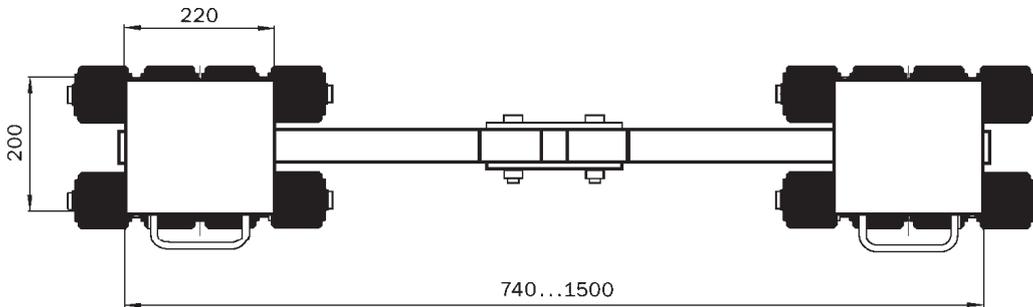


Transportfahrwerk F12

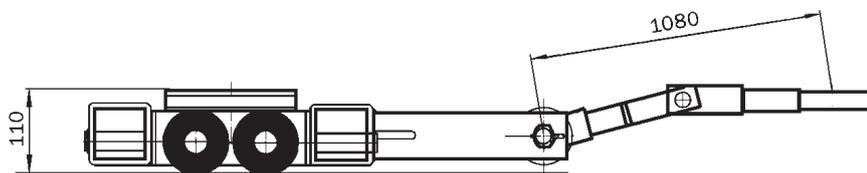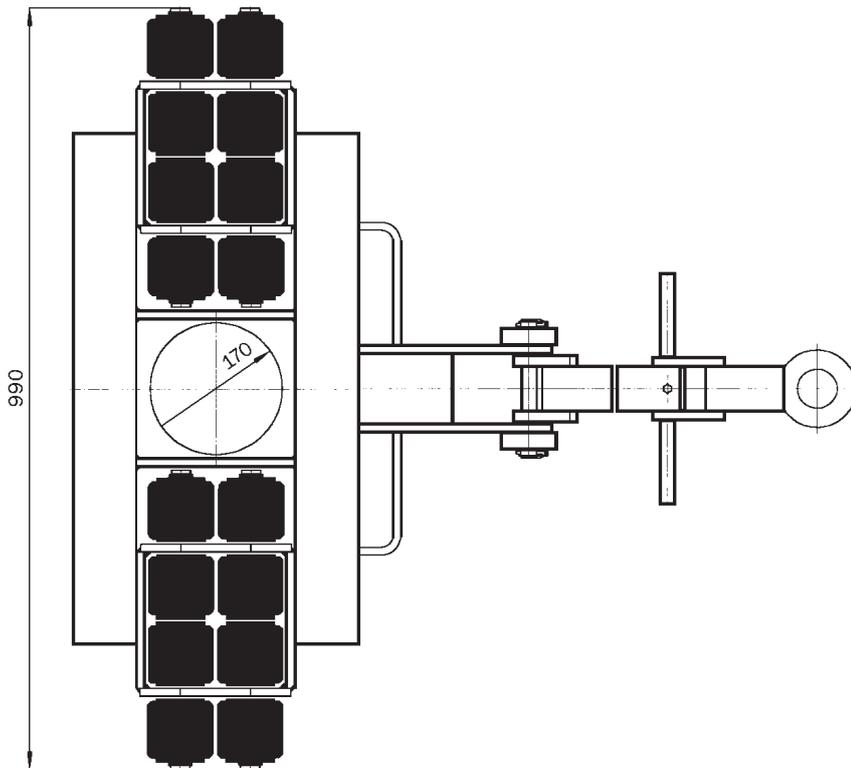

Transportfahrwerk L12, lenkbar

Technische Daten

Nutzlast	10,00 t
Brückenlänge	2,00 m
Breite	1,20 m
Ladehöhe	0,40 m
Deichsel	1,80 m
Stärke Brücke	0,14 m

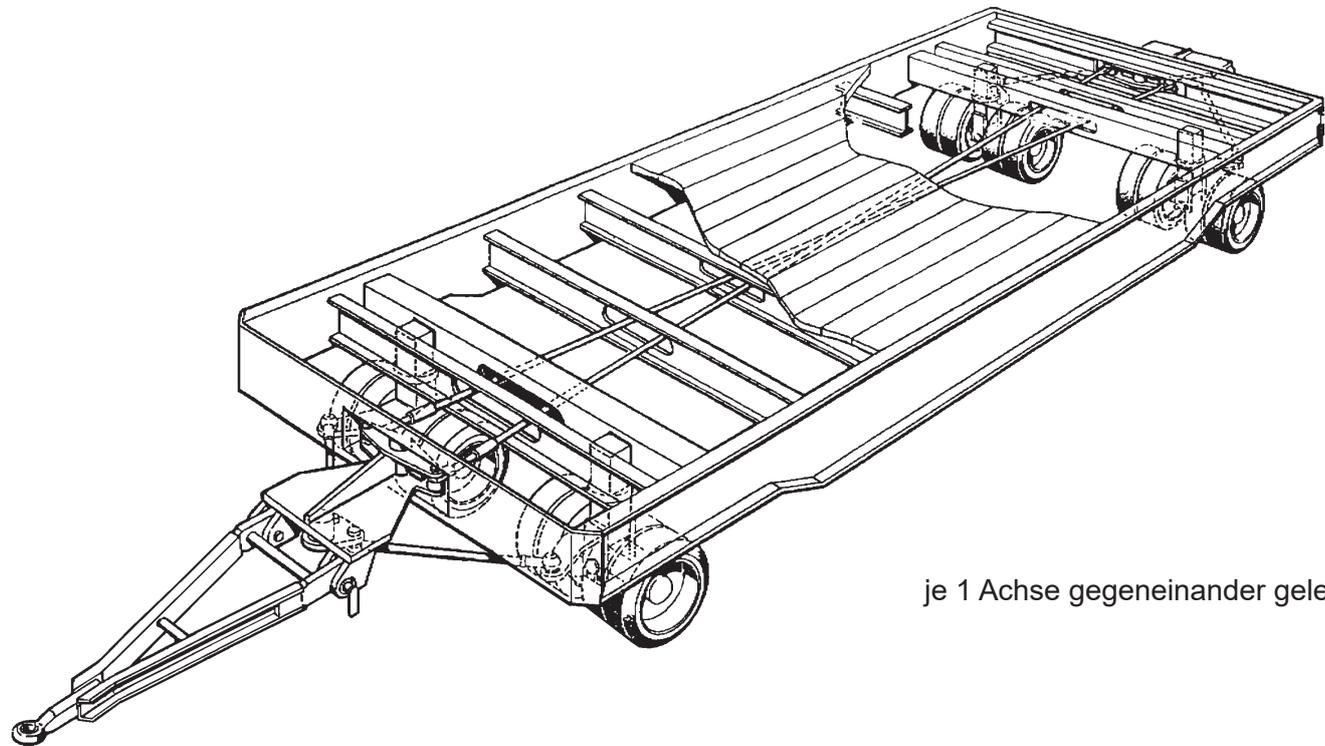

je 1 Achse gegeneinander gelenkt

Autokrane

Transportfahrzeuge

Hubarbeitsbühnen

Gabelstapler


Teleskopstapler

Montagen


Sonstiges

Technische Daten

Nutzlast	60,00 t
Eigengewicht	4,50 t
Ladelänge	4,50 m
Breite	2,30 m
Ladehöhe	0,55 m

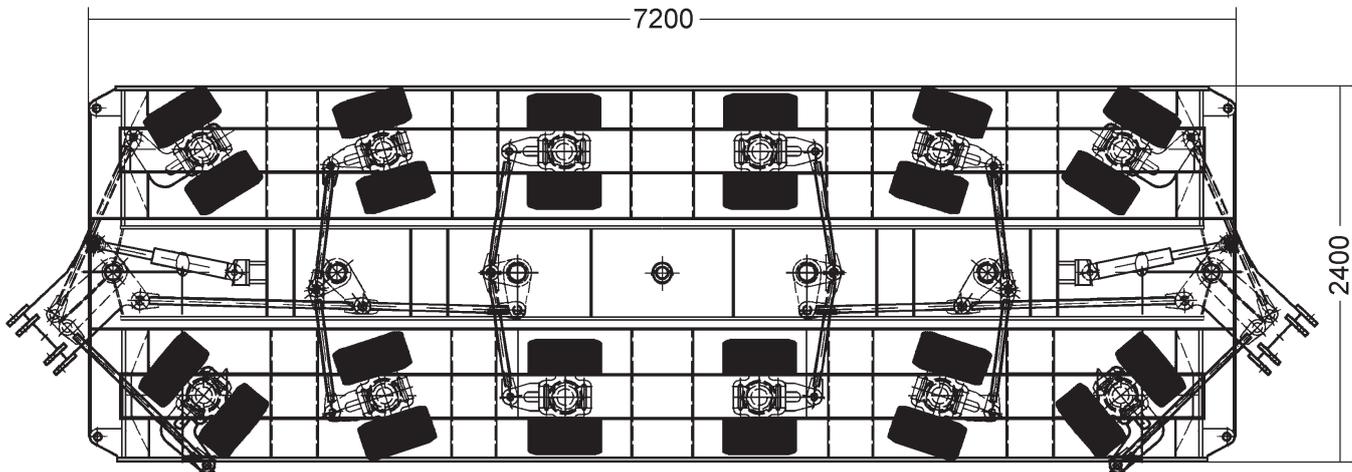

je 2 Achsen gegeneinander gelenkt

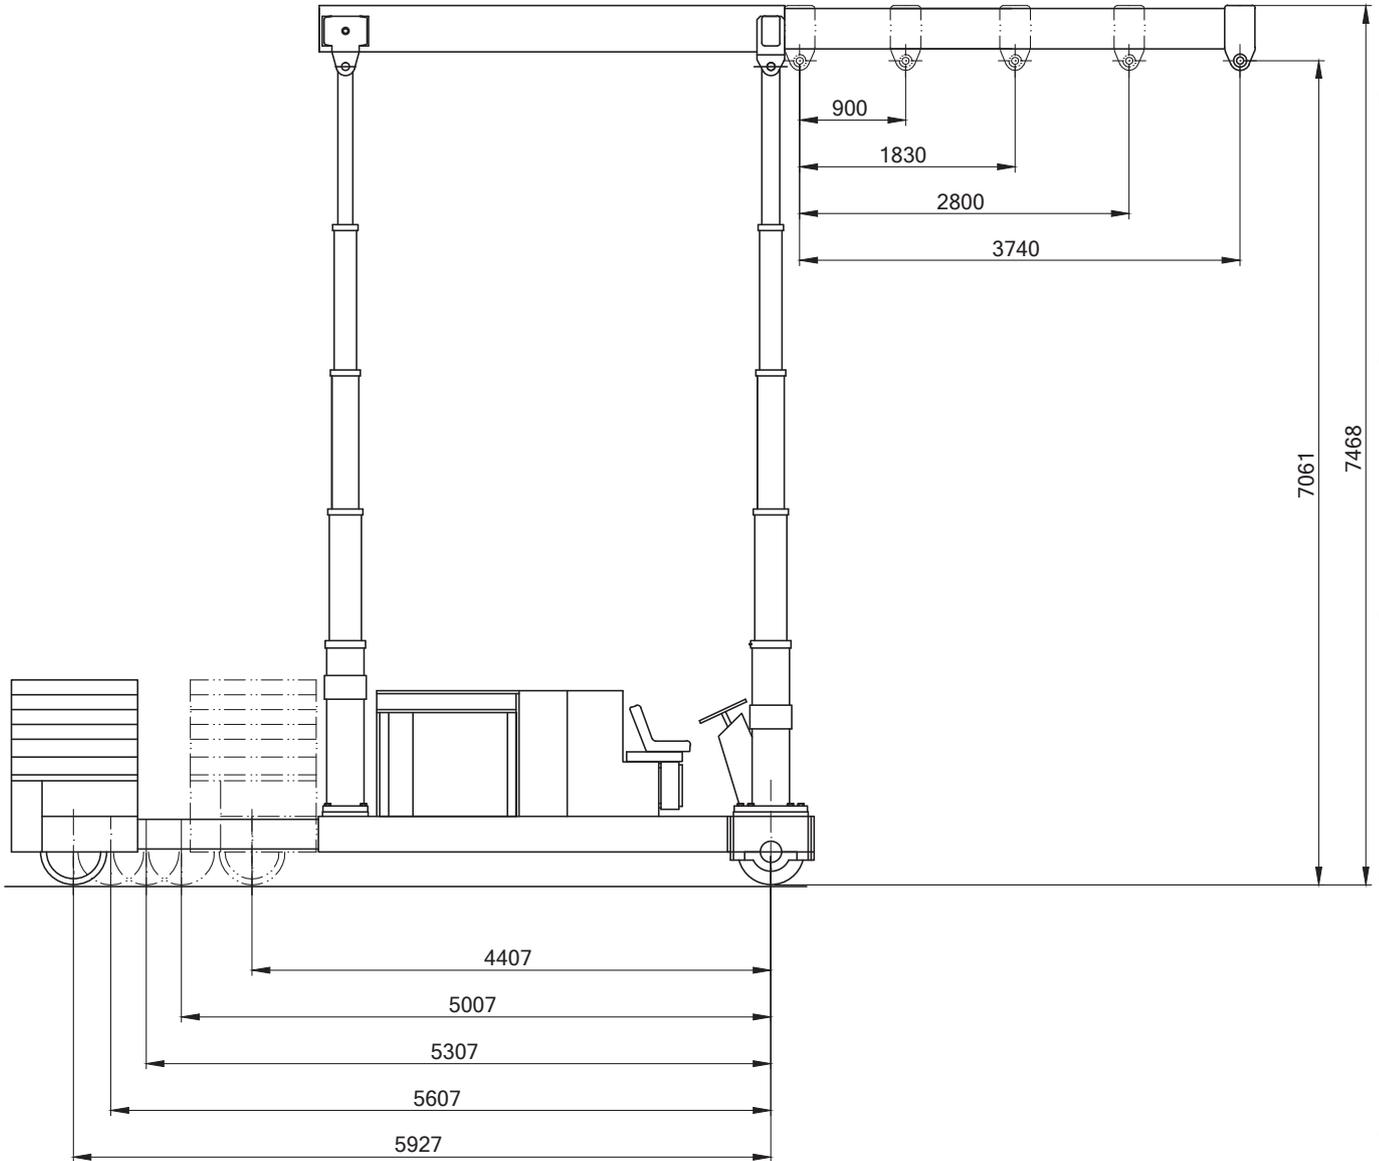

Autokrane

Transportfahrzeuge

Hubarbeitsbühnen

Gabelstapler

Teleskopstapler

Montagen

Sonstiges

17 t Gegengewicht

Ausschub	Gegengewicht				
Ausleger	0 cm	60 cm	90 cm	120 cm	152 cm
90 cm	65 t	65 t	65 t	65 t	65 t
183 cm	41 t	46 t	49 t	52 t	55 t
280 cm	28 t	32 t	34 t	36 t	38 t
374 cm	21 t	24 t	26 t	27 t	29 t

